Systemschnitt "Optigrün Spardach mit FKD 25E"

Dachneigung 0 - 5°

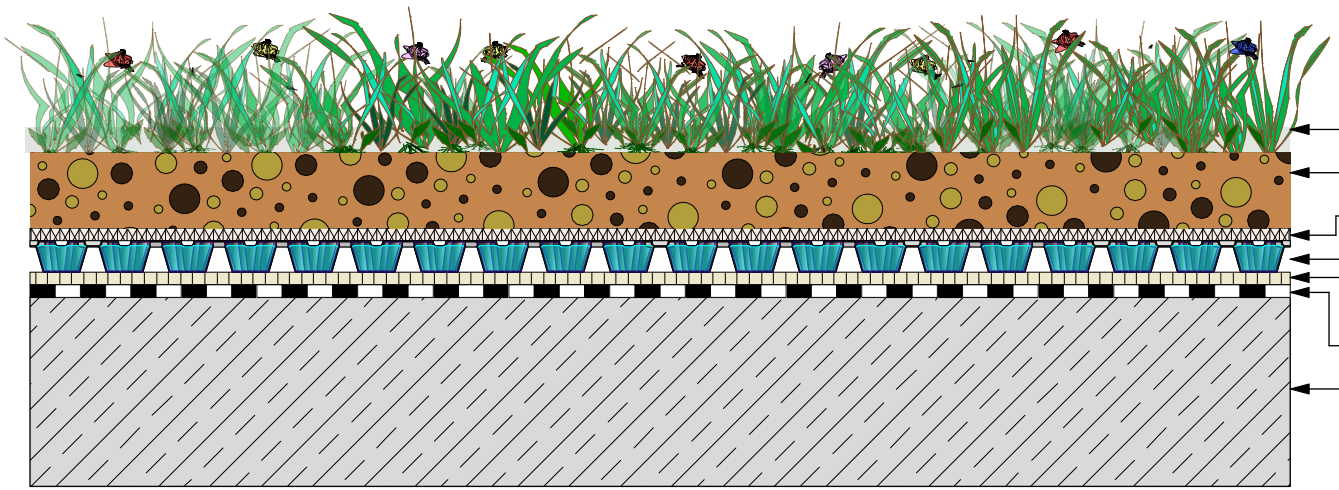

- Optigrün-Saatgutmischung EKR/EGR und Sedum-Sprossen
- Optigrün-Extensivsubstrat E mind. 60 mm
- Optigrün-Filtervlies FIL 105
- Optigrün-Drän- und Wasserspeicherelement FKD 25E (25 mm)
- Optigrün-Trenn-, Schutz- und Speichervlies RMS 300
- Dachabdichtung (wurzelfest nach FLL)*
- geeignete Unterkonstruktion**

* Gewerk Dachabdichtung ** Gewerk Hochbau

OPTIGRÜN®
DIE DACHBEGRÜNER

Die vorliegende Zeichnung bezieht sich insbesondere auf den Begrünungsaufbau. Die Komponenten der Vor- und Nachgewerke sind teilweise stark vereinfacht dargestellt und müssen entsprechend dem Stand der Technik geplant und ausgeführt werden.

Freigabe:	DE		Gezeichnet:	Maßstab:	Stand:	Rev.:	Detail-Nr.:
HP		O	MH	unmaßstäblich	24.4.26	0	SD5.1000_UgD

Nachdruck nur mit Zustimmung des Herausgebers.
Keine Haftung für Druckfehler.
Technische Änderungen vorbehalten.

Dateiname: SD5.1000_UgD____SZ_Ext_FKD-25E.vwx